

SCHIRME

Mit Sonnenschirmen bieten Sie Ihren Gästen den perfekten Platz im Freien – egal ob auf der gastronomischen Terrasse, im Garten oder in der Fußgängerzone mitten in der Innenstadt.

Vollkommener UV-Schutz.

Sonnenschirme für Gastronomie und Hotellerie sind mit verschiedenen Stoffqualitäten ausgerüstet, die einen wirkungsvollen Schutz gegen UV-Strahlung darstellen.

Absolute Wetterfestigkeit.

Hochwertigste Stoffe aus Acryl-, Polyester- und PVC-Fasern mit höchsten Reißfestigkeiten machen die Schirme zum umfassenden Wetterschutz und weisen sehr hohe Wasserdichtheiten und Wasserdruckbeständigkeiten auf.

Enorm Pflegeleicht.

Durch Fleckschutzausrüstungen und Spezialbeschichtungen sind die Schirmbespannungen äußerst pflegeleicht und bieten effektiven Schutz gegen viele Umwelteinflüsse.

Große Vielfalt.

Das sehr breit aufgestellte Schirm-Sortiment bietet eine enorm große Vielfalt an Klein-, Groß- und Werbeschirmen in vielen ansprechenden Farben, Formen und Ausstattungsvarianten.

Höchste Qualität.

Die Schirme sind aus hochwertigsten Hölzern, Edelstählen und Aluminiumprofilen gefertigt - das garantiert eine lange Lebensdauer und höchste Funktionalität.

Sorgfältig ausgewählt, und individuell konzipiert, sorgt Ihre Beschirmung im Außenbereich für stimmungsvolle Atmosphäre.

So verlängern Sie die Freiluftsaison - Ihre Gäste bleiben und genießen!




ALU PROFI TELESKOP




Das Aufspannen des ALU PROFI TELESKOP erfolgt mittels eines stabilen und form-schönen Metallgriffs mit automatischer Einrastfunktion (Patentgeschützt).

Dieser wird zum Öffnen einfach nach oben geschoben bzw. zum Schließen entriegelt und nach unten gezogen.

Durch das Teleskopsystem zieht sich der Schirm jedoch beim Schließen zusätzlich nach oben - dies gewährleistet ausreichend Platz, damit direkt neben dem Schirm stehende Tische und Stühle für das Öffnen oder Schließen nicht zur Seite gerückt werden müssen.

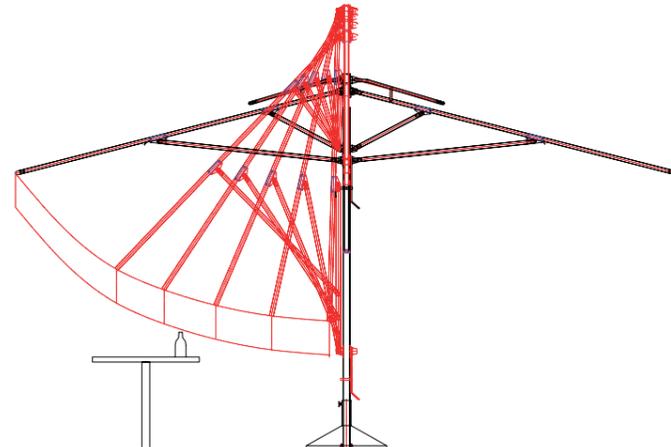

H1 Höhe des Schirms, wenn geöffnet
H2 Tischfreiheit beim Schließen des Schirmes
H3 Höhe des Schirms, wenn geschlossen



ALU PROFI TELESKOP QUADRATISCH

Profile/Dach in mm 20 x 30/32, Mast Ø in mm 58

Größe: 300 x 300 cm
Artikelnr.: SV-LS 300

H1 272 H2 101 H3 315

netto 385,00 €

Größe: 350 x 350 cm
Artikelnr.: SV-LS 350

H1 293 H2 103 H3 355

netto 450,00 €

Größe: 400 x 400 cm
Artikelnr.: SV-LS 400

H1 303 H2 133 H3 420

netto 540,00 €

ALU PROFI TELESKOP RECHTECKIG

Profile/Dach in mm 20 x 30/32, Mast Ø in mm 58

Größe: 300 x 220 cm
Artikelnr.: SV-LR 30/22

H1 270 H2 119 H3 308

netto 375,00 €

Größe: 350 x 260 cm
Artikelnr.: SV-LR 35/26

H1 282 H2 100 H3 321

netto 400,00 €

Größe: 400 x 300 cm
Artikelnr.: SV-LR 40/30

H1 289 H2 95 H3 349

netto 450,00 €

ALU PROFI TELESKOP RUND

Profile/Dach in mm 20 x 30/32, Mast Ø in mm 58

Größe: Ø 300 cm
Artikelnr.: SV-LO 300

H1 275 H2 123 H3 275

netto 350,00 €

Größe: Ø 350 cm
Artikelnr.: SV-LO 350

H1 290 H2 120 H3 290

netto 390,00 €

Größe: Ø 400 cm
Artikelnr.: SV-LO 400

H1 290 H2 95 H3 290


netto 430,00 €




AUSWAHL BESPANNUNG




286 C



warm grey



123 C




185 C




black C




202 C



white



3435 C



7501 C



cool grey 10 C

Bespannung: Das Bezugsmaterial besteht aus 100 % Polyestergewebe mit einem Flächengewicht von ca. 210 g/m² und wasser- und schmutzabweisender Imprägnierung. Zusätzlich ist ALU PROFI TELESKOP auf der Unterseite mit einer Polyacryl-Beschichtung ausgestattet, welche das Gewebe auch wasserdicht macht (bis 300 mm Wassersäule).

Schirmstock: aus hochwertigem Aluminium, weiß pulverbeschichtet. Wandungsstärke: 1,5 mm.

BEFESTIGUNG - komplettes Sortiment auf Anfrage!



STANDRAHMEN

feuerverzinkt, passend für 1x Satz Betonplatten 40x40x5 cm
Artikelnr.: SV-PSR60/40

netto 50,00 €



STANDRAHMEN XXL

feuerverzinkt, passend für 2x Satz Betonplatten 40x40x5 cm
Artikelnr.: SV-PSR60/40 XXL

netto 110,00 €



BODENHÜLSE

feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Oberteil abschraubbar
Artikelnr.: SV-SBH60

netto 45,00 €

MAGNUM S-TYPE




Der Schirm Magnum S-Type mit Easy-Lift System öffnet sich nach dem Entfernen des Sicherungsbandes völlig eigenständig und muss nur noch mittels Griff im Schließsystem arretiert werden.

Optional ist dieses Schirmmodell auch mit einem Kurbel-Öffnungssystem lieferbar, das Öffnen und Schließen erfolgt dann über ein Kegelradgetriebe mit Handkurbel.

Der Magnum S-Type verfügt über ein Teleskopsystem und zieht sich deshalb beim Schließen zusätzlich nach oben - dies gewährleistet ausreichend Platz, damit direkt neben dem Schirm stehende Tische und Stühle für das Öffnen oder Schließen nicht zur Seite gerückt werden müssen.



H1 Höhe des Schirms, wenn geöffnet
H2 Tischfreiheit beim Schließen des Schirmes
H3 Höhe des Schirms, wenn geschlossen



MAGNUM S-TYPE QUADRATISCH

Profil/Dach in mm 20 x 40 & 20 x 32,
Mast Ø in mm 70

Größe: 400 x 400 cm
Artikelnr.: SV-SLS 400

H1 324 H2 132 H3 419

netto 1050,00 €

Größe: 450 x 450 cm
Artikelnr.: SV-SLS 450

H1 323 H2 125 H3 448

netto 1095,00 €

Größe: 500 x 500 cm
Artikelnr.: SV-SLS 500

H1 343 H2 108 H3 477

netto 1180,00 €

MAGNUM S-TYPE RECHTECKIG

Profil/Dach in mm 20 x 40 & 20 x 32,
Mast Ø in mm 70

Größe: 400 x 300 cm
Artikelnr.: SV-SLR 40/30

H1 315 H2 123 H3 410

netto 940,00 €

Größe: 500 x 300 cm
Artikelnr.: SV-SLR 50/30

H1 329 H2 130 H3 425

netto 1000,00 €

Größe: 500 x 400 cm
Artikelnr.: SV-SLR 50/40

H1 338 H2 100 H3 434

netto 1120,00 €

MAGNUM S-TYPE RUND

Profil/Dach in mm 20 x 40 & 20 x 32,
Mast Ø in mm 70

Größe: Ø 400 cm
Artikelnr.: SV-SLO 400

H1 324 H2 197 H3 404

netto 945,00 €

Größe: Ø 450 cm
Artikelnr.: SV-SLO 450

H1 333 H2 180 H3 414

netto 1020,00 €

Größe: Ø 500 cm
Artikelnr.: SV-SLO 500

H1 344 H2 170 H3 432


netto 1085,00 €



AUSWAHL BESPANNUNG



286 C



7501 C



123 C



202 C



black C



3435 C



Easy-Lift System

Bespannung: Das Bezugsmaterial besteht aus 100 % Polyestergewebe mit einem Flächengewicht von ca. 300 g/m² und wasser- und schmutzabweisender Imprägnierung. Zusätzlich ist MAGNUM S-TYPE auf der Unterseite mit einer Polyacryl-Beschichtung ausgestattet, welche das Gewebe auch wasserdicht macht (bis 500 mm Wassersäule).

Schirmstock: aus hochwertigem Aluminium, weiß pulverbeschichtet. Wandungsstärke: 3,0 mm.

BEFESTIGUNG



STANDRAHMEN

feuerverzinkt, passend für
1x Satz Betonplatten 50x50x5 cm

Artikelnr.: SV-PSR70/50

netto 170,00 €



BODENHÜLSE

feuerverzinkt, zum Einbetonieren,
Oberteil klappbar & abschraubbar

Artikelnr.: SV-SBH70

netto 100,00 €



FILIUS

Durch seine Leichtigkeit ist der "Kleine" sehr beliebt und vielseitig einsetzbar.

Ob in der Außengastronomie, in Fußgängerzonen, für Marktbeschicker oder auch rein dekorative Einsätze - überall fügt er sich harmonisch ein und lässt sich bestens mit Vorhandenem kombinieren.

FILIUS ist in 2 Varianten erhältlich: mit Seilzug (FS) oder Kurbeltrieb (FK). Qualität und Design "Made in Germany".

AUSWAHL BESPANNUNG

- komplette Stoffkollektion ab S. 210



Die BESPANNUNG.

Durch das speziell selbstnachspannende Teleskop-Federsystem, sitzt die BESPANNUNG nach Jahren noch straff und ist innerhalb weniger Minuten getauscht.

Einfaches Aus- bzw. Einhängen der Haken an den Speichenenden.



Das Gestell.

Das Gestell ist aus sehr hochwertigen, legierten, stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt.

Die Gestelle sind pulverbeschichtet, äußerst stoß- und schlagfest und in den Farben reinweiß RAL 9010, grau-braun RAL 8019 oder weiß-aluminium RAL 9006 erhältlich. Sonderfarben auf Wunsch lieferbar.

- Schirmmast Ø 55 x 2,5 mm
- Speichenabmaß 30 x 15 x 2 mm / 25 x 15 x 2 mm
- Stützstrebenabmaß 25 x 15 x 2 mm

Die Verbindungen.

Auf sorgfältige Verarbeitung legen wir besonderen Wert, deshalb sind sämtliche Bewegungsachsen mit Bolzen gesteckt und mit einem extra Schutz für die BESPANNUNG versehen.

Diese aufwendige Herstellungsart gewährt ein Maximum an Stabilität und Langlebigkeit.



FILIUS - Preise für Ausführung mit SEILZUG (FS) / Ausführung mit KURBEL (FK) jeweils + 10%

POLYESTER	netto 827,00 €		POLYESTER	netto 827,00 €	
ACRYL	netto 890,00 €		ACRYL	netto 890,00 €	
PVC	netto 979,00 €		PVC	netto 979,00 €	
<hr/>					
POLYESTER	netto 827,00 €		POLYESTER	netto 691,00 €	
ACRYL	netto 890,00 €		ACRYL	netto 740,00 €	
PVC	netto 979,00 €		PVC	netto 814,00 €	
<hr/>					
POLYESTER	netto 827,00 €		POLYESTER	netto 665,00 €	
ACRYL	netto 890,00 €		ACRYL	netto 716,00 €	
PVC	netto 979,00 €		PVC	netto 788,00 €	

BEFESTIGUNG - komplettes Sortiment auf Anfrage!



STANDDRAHMEN

feuerverzinkt, passend für 1x Satz Betonplatten 40x40x5 cm

Artikelnr.: M-DMZ 411

Gesamthöhe 33 Breite 84 Tiefe 91
Rahmenhöhe 5 Gewicht 23

netto 256,00 €



STANDPLATTE

feuerverzinkt, fester Stand bis Windstärke Beaufort 5

Artikelnr.: M-DMZ 271

Gesamthöhe Breite 80 Tiefe 80
Rahmenhöhe 1,2 Gewicht 60

netto 398,00 €



ANKERHÜLSE MIT STELSCHARNIER

feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Oberseite abschraubbar, inkl. Abdeckung

Artikelnr.: M-DMZ 150

Höhe Oberseite 26 Höhe Unterseite 28
Durchmesser Ø 5 Gewicht 5

netto 286,00 €

FILIUS

MAßE & DATEN - OPTIONEN & ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Vom mobilen Standrahmen bis zur individuellen stationären Lösung - wir bieten für jede Anforderung die passende Befestigungsmöglichkeit!

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie persönlich und perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.



SEITENBEHANG

Seitenbehänge machen den Schirm allwettertauglich und schützen vor Seitenwind.

Das Material in Polyester ist langlebig und kann mit einer Grafik Ihrer Wahl bedruckt werden.

Mehrere Varianten sind lieferbar:
z.B. mit oder ohne Fenster, oder auch mit einem durchgehenden Lichtband.



BEDRUCKUNG

Erfolgreiches Marketing entscheidet sich vor Ort.

Mit einer Bedruckung auf den Volants sind Sie immer auf Sichthöhe mit Ihren Kunden.

Große Grafiken lassen sich auf dem Schirmdach auffällig platzieren - von unten oder von oben gut lesbar.

Verbinden Sie das Gute mit dem Nützlichen!





FILIUS		Ø 3,0 m	Ø 3,5 m	Ø 4,0 m
Teilung		8	8	8
Fläche	m ²	7	9	12
A	Höhe geschlossen mit Volant	cm 279	cm 287	cm 295
B	Höhe geschlossen ohne Volant	cm 259	cm 267	cm 295
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm 200	cm 200	cm 200
D	Durchgangshöhe ohne Volant	cm 202	cm 202	cm 222
E	Höhe Volant	cm 28	cm 28	cm 28
F	Bodenfreiheit [mit Volant] untere Speichenkante	cm 113	cm 97	cm 79
G	Bodenfreiheit [ohne Volant] untere Speichenkante	cm 93	cm 77	cm 79
H	Kurbelhöhe	cm 92	cm 92	cm 92
Gewicht ohne Verpackung	kg	12	15,5	17,5
Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 55, Wandstärke 2,5		
Verpackung [Kartonhülse: Länge 307 cm]		Ø 25 cm, ca. 7,5 kg		
Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	50 / 50 / 60		
Mindest-Ballast inkl. Standrahmen DMZ411		1 Lage Betonplatten XZ40 = ca. 95 kg		

Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme, mit MayTex-Acryl-Bespannung, die in einer Ankerhülse (DMZ118, DMZ146, DMZ150) aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich



Schließfunktion nach unten, wie bei einem Regenschirm.

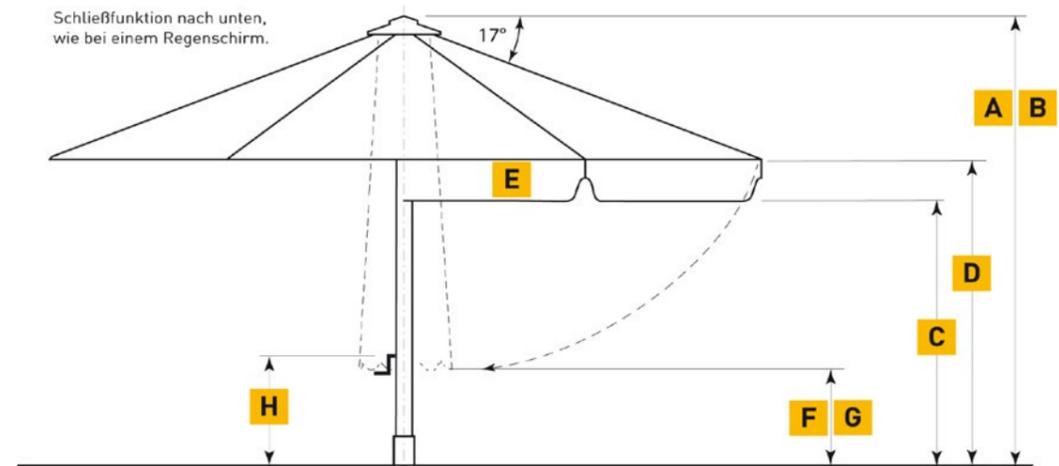

	1,5 x 1,5 m	2 x 2 m	2,5 x 2,5 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m	2,25 x 3,05 m	3 x 4 m
	4	8	8	8	8	8	8
	2,25	4	6,25	9	12	7	12
A	259	274	280	289	295	279	290
B	259	254	260	269	275	259	270
C	200	200	200	200	200	208	208
D	220	202	202	202	202	210	210
E	23	23	28	28	28	28	28
F	148	120	94	63	32	80	30
G	148	100	74	43	12	60	10
H	70	92	92	92	92	92	92
	15	15	18	15	16	15	16,5
	Außen-Ø 55, Wandstärke 2,5						
	Ø 25 cm, ca. 7,5 kg						
	50 / 50 / 60						
	1 Lage Betonplatten XZ40 = ca. 95 kg						

ALTHAUS

RESTAURANT AM GOLFPLATZ, GERNESHEIM



MODELLE

Stapelsessel **LUGANO** / S. 154

Stapelsessel **COLOMBO** / S. 144

Tischserie **PANAMA** / S. 162

Schirm **SCHATTELLO** / S. 198

Windschutz **FIRENZE** / S. 214

Sessel **UNI-KA-596.CR** / S. 282

Stuhl **SOPHIE** / S. 401



Wir heißen Sie in unserem stilvollen und modernen Ambiente herzlich willkommen.

Der Blick auf ein einmaliges Panorama lädt zum langen und entspannten Verweilen ein.

Überzeugen Sie sich selbst vom lichtdurchfluteten Charme mit Rundumblick in die Natur.

Das Restaurant mit integriertem Bar- und Lounge Bereich bietet bis zu 150 Gästen Platz, um gelassen feiern und genießen zu können; unsere großzügig angelegte Terrasse hält weitere 200 Sitzplätze für Sie bereit.

Des Weiteren bieten Ihnen unsere Räumlichkeiten die Möglichkeit, einen separaten Veranstaltungsraum mit eigenem Außenbereich für 100 Gäste zu beherbergen.

Was wäre z.B. ein Nachmittag in unserem Restaurant oder auf unserer Terrasse ohne das gemütliche Ambiente, einer guten Tasse Kaffee oder Tee mit einem leckeren Stück Kuchen oder Torte?

Kommen und erleben Sie die große Vielfalt und genießen Sie Köstlichkeiten aus unserem reichhaltigen Angebot.



SCHATTELLO

Ob Sie an heißen Sommertagen einen einladenden, schattig kühlen Platz im Freien bieten wollen, oder an kühlen Tagen bzw. Nächten eine gemütliche Atmosphäre mit Beleuchtung und Heizung zaubern möchten - der robuste, aber dennoch graziöse SCHATTELLO ist die Lösung.

Durch seine bestechende Eleganz und seine kinderleichte Bedienung ist er der ideale Partner für große Gastfreundschaft.

SCHATTELLO - viel mehr als ein einfacher Schattenspender!

Qualität und Design "Made in Germany".

AUSWAHL BESPANNUNG

- komplette Stoffkollektion ab S. 210



POLY



ACRYL



PVC

Windkanalgetestet.

Bei Tests im Windkanal konnten wir die Stabilität und hohe Standfestigkeit unserer Schirme unter Beweis stellen.

So konnten selbst Windgeschwindigkeiten von 50 km/h einem Schirm mit 5 m Ø nichts anhaben.

Wichtig ist, dass je nach Windanfälligkeit des Aufstellungsortes die richtige Aufstell-Option gewählt wird.

Die Bespannung.

Durch das speziell selbstnachspannende Teleskop-Federsystem sitzt die Bespannung nach Jahren noch straff und ist innerhalb weniger Minuten getauscht.

Einfaches Aus- bzw. Einhängen der Haken an den Speichenenden.



Die Bedienung.

Der Großschirm wird mit einer leichtgängigen, abnehmbaren Edelstahl-Handkurbel oder Akku-Bohrmaschine (6-kant-Einsatz) geöffnet & geschlossen.

Ein präzise laufendes, innenliegendes Kegelradgetriebe sorgt für mühelose Bedienung, auch nach vielen Jahren.

Das Gestell.

Das Gestell ist aus sehr hochwertigen, legierten, stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt.

Die Gestelle sind pulverbeschichtet, äußerst stoß- und schlagfest und in den Farben reinweiß RAL 9010, grau-braun RAL 8019 oder weiß-aluminium RAL 9006 erhältlich. Sonderfarben auf Wunsch lieferbar.

- Schirmmast Ø 76 x 3 mm
- Speichenabmaß 35 x 20 x 2 mm
- Stützstrebenabmaß 30 x 20 x 2 mm



Das robuste Schirmgestänge.

Verteilerscheiben mit Stützstreben und Speichen.

Um ein Verdrehen der Speichen zu verhindern, ist die untere Verteilerscheibe fest mit dem Schirmmast verschweißt.

Die Verbindungen.

Auf sorgfältige Verarbeitung legen wir besonderen Wert, deshalb sind sämtliche Bewegungsachsen mit Bolzen gesteckt und mit einem extra Schutz für die Bespannung versehen.

Diese aufwendige Herstellungsart gewährt ein Maximum an Stabilität und Langlebigkeit.



"Im Showroom vor Ort überzeugte man uns von der Qualität der Produkte und dem Service des Unternehmens."

Café Hüftgold, Bönningheim www.cafe-hueftgold.com

SCHATTELLO - weitere Größen und Preise auf Anfrage!

POLYESTER	netto	1828,00 €	
ACRYL	netto	2104,00 €	
PVC	netto	2314,00 €	

POLYESTER	netto	2133,00 €	
ACRYL	netto	2529,00 €	
PVC	netto	2782,00 €	

POLYESTER	netto	2133,00 €	
ACRYL	netto	2529,00 €	
PVC	netto	2782,00 €	

POLYESTER	netto	1263,00 €	
ACRYL	netto	1471,00 €	
PVC	netto	1618,00 €	

POLYESTER	netto	2024,00 €	
ACRYL	netto	2369,00 €	
PVC	netto	2605,00 €	

POLYESTER	netto	1883,00 €	
ACRYL	netto	2209,00 €	
PVC	netto	2430,00 €	

BEFESTIGUNG - komplettes Sortiment auf Anfrage!



STANDRAHMEN

feuerverzinkt, passend für 1x Satz Betonplatten 50x50x5 cm

Artikelnr.: M-SZ 411

Gesamthöhe 29 Breite 103 Tiefe 111
Rahmenhöhe 5 Gewicht 30

netto 346,00 €



STANDPLATTE

feuerverzinkt, fester Stand bis Windstärke Beaufort 7

Artikelnr.: M-SZ 274

Gesamthöhe Breite 145 Tiefe 145
Rahmenhöhe 1,2 Gewicht 263

netto 1114,00 €



ANKERHÜLSE MIT STELLSCHARNIER

feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Oberteil abschraubbar, inkl. Abdeckung


Artikelnr.: M-SZ 150

Höhe Oberteil 23 Höhe Unterteil 28
Durchmesser Ø 7 Gewicht 11

netto 294,00 €


SCHATTELLO

MAßE & DATEN





SCHATTELLO quadratisch		3,0 x 3,0 m	3,5 x 3,5 m	4,0 x 4,0 m	4,5 x 4,5 m	5,0 x 5,0 m	
Teilung		8	8	8	8	8	
Fläche	m ²	9	12,25	16	20,25	25	
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	410	418	425	433	440
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	300	308	315	323	330
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	215	215	215	215	215
D	Durchgangshöhe ohne Volant	cm	237	237	237	237	237
E	Höhe Volant	cm	28	28	28	28	28
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	180	154	119	96	62
G	Höhe Verteilerflansch	cm	252	190	198	203	213
Gewicht ohne Verpackung	kg	25	34	43	52	58	
Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 76, Wandstärke 3					
Verpackung Kartonhülse: Länge 444 cm		Ø 33 cm ca. 17 kg		Ø 35 cm ca. 18 kg			
Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	50/50/60				60/60/60	
Mindest-Ballast inkl. Standrahmen SZ411		1 Lage Betonplatten = ca. 120 kg				2 Lagen Betonplatten = ca. 240 kg	

Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme, mit MayTex-Acryl-Bespannung, die in einer Ankerhülse (SZ118, SZ146, SZ150) aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich



SCHATTELLO rechteckig		2,0 x 4,0 m	2,5 x 3,0 m	2,5 x 3,5 m	2,5 x 4,0 m	2,5 x 5,0 m
Teilung		6	8	8	8	6
Fläche	m ²	8	7,5	8,8	10	12,5
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	387	399	397	397
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	280	301	298	294
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	215	205	215	215
D	Durchgangshöhe ohne Volant	cm	237	237	237	237
E	Höhe Volant	cm	28	28	28	28
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	152	193	175	150
G	Höhe Verteilerflansch	cm	237	246	243	240
Gewicht ohne Verpackung	kg	28	28	30	31	32
Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 76, Wandstärke 3				
Verpackung Kartonhülse: Länge 444 cm		Ø 33 cm ca. 17 kg				
Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	50/50/60				
Mindest-Ballast inkl. Standrahmen SZ411		1 Lage Betonplatten = ca. 120 kg				

Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme, mit MayTex-Acryl-Bespannung, die in einer Ankerhülse (SZ118, SZ146, SZ150) aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich

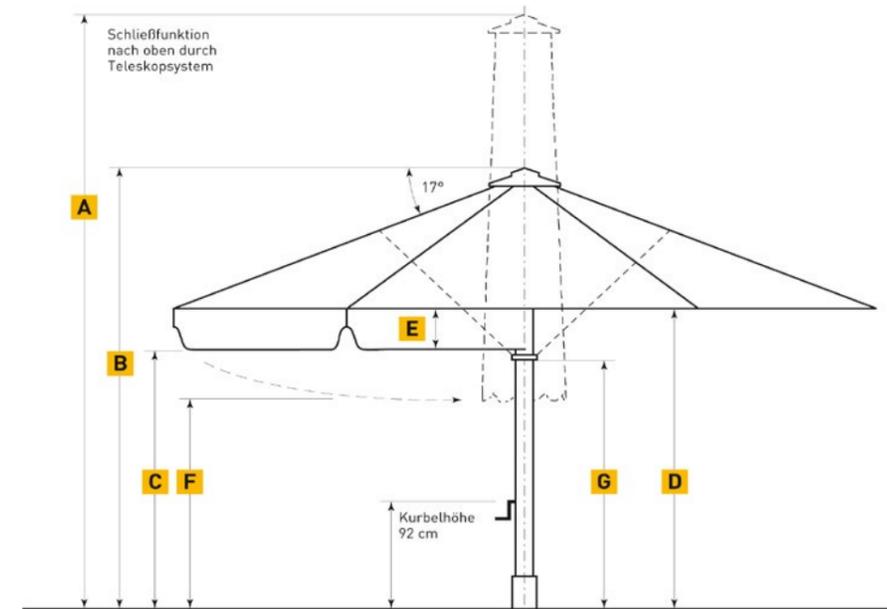

	3,0 x 3,5 m	3,0 x 4,0 m	3,0 x 4,5 m	3,0 x 5,0 m	3,0 x 6,0 m	3,5 x 4,0 m	3,5 x 4,5 m	3,5 x 5,0 m
	8	8	8	8	8	8	8	8
	10,5	12	13,5	15	18	14	15,8	17,5
A	402	397	405	397	405	410	415	420
B	305	298	298	290	298	303	308	313
C	205	215	215	215	215	215	215	215
D	237	237	237	237	237	237	237	237
E	28	28	28	28	28	28	28	28
F	160	135	124	97	63	135	117	105
G	250	245	203	245	190	187	230	230
	32	28	31	32	34	36	38	40
	Außen-Ø 76, Wandstärke 3							
	Ø 33 cm ca. 17 kg							
	50/50/60							
	1 Lage Betonplatten = ca. 120 kg							



SCHATTELLO

OPTIONEN & ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Vom mobilen Standrahmen bis zur individuellen stationären Lösung - wir bieten für jede Anforderung die passende Befestigungsmöglichkeit!

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie persönlich und perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

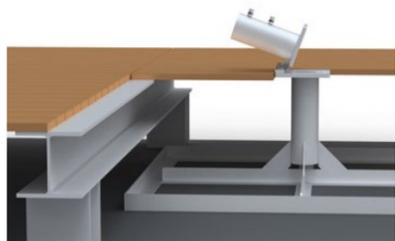

SEITENBEHANG

Seitenbehänge machen den Schirm allwettertauglich und schützen vor Seitenwind.

Das Material in Polyester ist langlebig und kann mit einer Grafik Ihrer Wahl bedruckt werden.

Mehrere Varianten sind lieferbar:
z.B. mit oder ohne Fenster, oder auch mit einem durchgehenden Lichtband.



Pullman Hotel Munich, München www.pullmanhotels.com

BEDRUCKUNG

Erfolgreiches Marketing entscheidet sich vor Ort.

Mit einer Bedruckung auf den Volants sind Sie immer auf Sichthöhe mit Ihren Kunden.

Große Grafiken lassen sich auf dem Schirmdach auffällig platzieren - von unten oder von oben gut lesbar.

Verbinden Sie das Gute mit dem Nützlichen!




MoschMosch, Frankfurt www.moschmosch.com

ELEKTROAUSSTATTUNG

Ein Schirm bietet Schutz vor Sonne und Regen - das PREMIUM-Paket kann noch mehr:

Ausgestattet mit Beleuchtung und Infrarot-Heizstrahlern schafft die Beschirmung des Außenbereichs eine stimmungsvolle Atmosphäre - und das zu jeder Tages- und Jahreszeit.

Die Komfortausstattung verlängert die Freiluftsaison erheblich - ein Plus für Ihre Geschäfte!

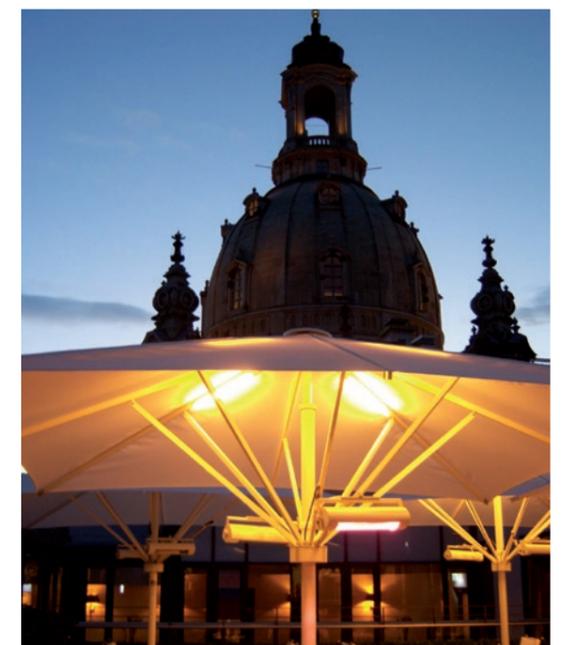

ALBATROS

Speziell auf die Außengastronomie zugeschnitten, bietet dieses Schirmkonzept exklusive Atmosphäre auf großer Fläche.

Sein klares Design ist einzigartig und verleiht jeder Außenfläche ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Charme.

Diese Schirme zeichnen sich durch eine besonders robuste Konstruktion aus.

Qualität und Design "Made in Germany".

AUSWAHL BESPANNUNG
- komplette Stoffkollektion ab S. 210



POLY



ACRYL



PVC

Windkanalgetestet.

Bei Tests im Windkanal konnten wir die Stabilität und hohe Standfestigkeit unserer Schirme unter Beweis stellen.

So konnten selbst Windgeschwindigkeiten von 60 km/h einem Schirm mit 5 m Ø nichts anhaben.

Wichtig ist, dass je nach Windanfälligkeit des Aufstellungsortes die richtige Aufstell- Option gewählt wird.

Die Bespannung.

Durch das speziell selbstnachspannende Teleskop-Federsystem sitzt die Bespannung nach Jahren noch straff und ist innerhalb weniger Minuten getauscht.

Einfaches Aus- bzw. Einhängen der Haken an den Speichenenden.



Die Bedienung.

Der Großschirm wird mit einer leichtgängigen, abnehmbaren Edelstahl-Handkurbel oder Akku-Bohrmaschine (6-kant-Einsatz) geöffnet & geschlossen.

Ein präzise laufendes, innenliegendes Kegelradgetriebe sorgt für mühelose Bedienung, auch nach vielen Jahren.

Das Gestell.

Das Gestell ist aus sehr hochwertigen, legierten, stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt.

Die Gestelle sind pulverbeschichtet, äußerst stoß- und schlagfest und in den Farben reinweiß RAL 9010, grau-braun RAL 8019 oder weiß-aluminium RAL 9006 erhältlich. Sonderfarben auf Wunsch lieferbar.

- Schirmmast Ø 100 x 5 mm
- Speichenabmaß 50 x 25 x 2 mm
- Stützstrebenabmaß 40 x 25 x 3 mm

Das robuste Schirmgestänge.

Verteilerscheiben mit Stützstreben und Speichen.

Um ein Verdrehen der Speichen zu verhindern, ist die untere Verteilerscheibe fest mit dem Schirmmast verschweißt.

Die Verbindungen.


Auf sorgfältige Verarbeitung legen wir besonderen Wert, deshalb sind sämtliche Bewegungsachsen mit Bolzen gesteckt und mit einem extra Schutz für die Bespannung versehen.

Diese aufwendige Herstellungsart gewährt ein Maximum an Stabilität und Langlebigkeit.




ALBATROS - weitere Größen und Preise auf Anfrage!


POLYESTER netto 5144,00 €
ACRYL netto 5444,00 €
PVC netto 5988,00 €




POLYESTER netto 9470,00 €
ACRYL netto 10071,00 €
PVC netto 11078,00 €




POLYESTER netto 7002,00 €
ACRYL netto 7410,00 €
PVC netto 8151,00 €




POLYESTER netto 4766,00 €
ACRYL netto 5136,00 €
PVC netto 5649,00 €



POLYESTER netto 7102,00 €
ACRYL netto 7553,00 €
PVC netto 8308,00 €



POLYESTER netto 5620,00 €
ACRYL netto 6108,00 €
PVC netto 6718,00 €



BEFESTIGUNG - komplettes Sortiment auf Anfrage!



STANDRAHMEN

feuerverzinkt, passend für 1x Satz Betonplatten 50x50x5 cm

Artikelnr.: M-AZ 111

Gesamthöhe 46 Breite 112 Tiefe 112
Rahmenhöhe 9 Gewicht 60

netto 569,00 €



STANDPLATTE

feuerverzinkt, fester Stand bis Windstärke Beaufort 8

Artikelnr.: M-AZ 246

Gesamthöhe Breite Tiefe
Rahmenhöhe 1,2 Gewicht

netto 2502,00 €



ANKERHÜLSE MIT STELLSCHARNIER

feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Oberteil abschraubbar, inkl. Abdeckung

Artikelnr.: M-AZ 120










Höhe Oberteil 36 Höhe Unterteil 41
Durchmesser Ø 8,5 Gewicht 20,5

netto 482,00 €


ALBATROS

MAßE & DATEN



ALBATROS - weitere Größen



ALBATROS		6,0 x 7,0 m	7,0 x 7,0 m ¹⁾	7,0 x 8,0 m ¹⁾	
Teilung		12	12	12	
Fläche	m ²	41	49	56	
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	555	550	570
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	359	355	375
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	213	210	210
D	Durchgangshöhe ohne Volant	cm	242	245	245
	Höhe Volant	cm	33	33	33
	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	72	38	25
G	Kurbelhöhe	cm	92	92	92
H	Höhe Verteilerflansch	cm	207	215	235
	Gewicht ohne Verpackung	kg	121	133	160
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wandstärke 5		
	Verpackung Kartonhülse: Länge 580 cm		Ø 45 cm ca. 30 kg		
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	80/80/60		90/90/80
	Mindest-Ballast inkl. Standrahmen AZ111		8 Lagen Betonplatten = ca. 980 kg		10 Lagen Betonplatten = ca. 1240 kg

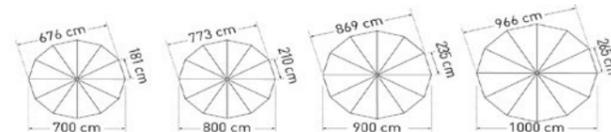

ALBATROS		Ø 7,0 m	Ø 8,0 m	Ø 9,0 m	Ø 10,0 m ¹⁾	
Teilung		12	12	12	12	
Fläche	m ²	37	50	63	78	
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	520	535	550	565
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	345	360	375	390
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	210	208	206	205
D	Durchgangshöhe ohne Volant	cm	245	245	242	240
E	Höhe Volant	cm	33	33	33	33
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	155	120	85	50
G	Kurbelhöhe	cm	92	92	92	92
H	Höhe Verteilerflansch	cm	190	205	220	235
	Gewicht ohne Verpackung	kg	128	133	147	160
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wandstärke 5			
	Verpackung Kartonhülse: Länge 580 cm		Ø 45 cm ca. 30 kg			
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	80/80/60		90/90/60	100/100/60
	Mindest-Ballast inkl. Standrahmen AZ111		8 Lagen Betonplatten = ca. 980 kg		10 Lagen Betonplatten = ca. 1240 kg	13 Lagen Betonplatten = ca. 1560 kg

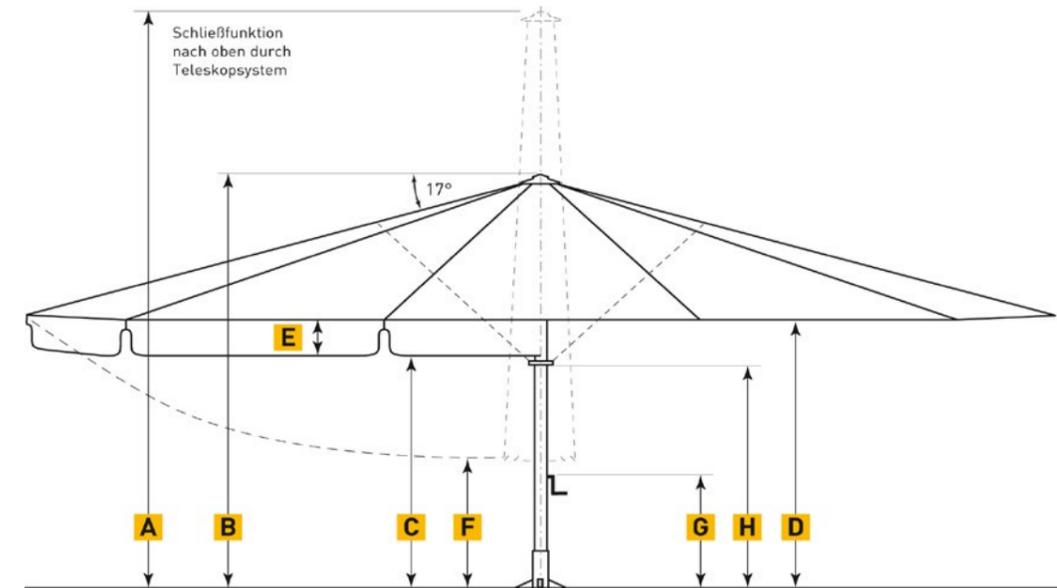

	3,0 x 6,0 m	3,5 x 7,0 m	4,0 x 6,0 m	4,0 x 8,0 m	5,0 x 5,85 m	5,0 x 7,5 m	6,0 x 6,0 m
	10	10	10	10	12	10	12
	18	24,5	24	32	29	37,5	36
A	483	490	520	538	525	535	535
B	305	312	325	345	329	329	345
C	216	216	213	217	213	213	210
D	242	242	242	242	240	240	245
E	33	33	33	33	33	33	33
F	132	83	145	70	130	72	95
G	92	92	70	92	92	92	92
	198	205	183	205	190	200	200
	99	104	104	129	106	129	113
	Außen-Ø 100, Wandstärke 5						
	Ø 45 cm ca. 30 kg						
	70/70/60						
	4 Lagen Betonplatten = ca. 480 kg	6 Lagen Betonplatten = ca. 720 kg	6 Lagen Betonplatten = ca. 720 kg	8 Lagen Betonplatten = ca. 980 kg	6 Lagen Betonplatten = ca. 720 kg	8 Lagen Betonplatten = ca. 980 kg	6 Lagen Betonplatten = ca. 720 kg



ALBATROS

OPTIONEN & ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Vom mobilen Standrahmen bis zur individuellen stationären Lösung - wir bieten für jede Anforderung die passende Befestigungsmöglichkeit!

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie persönlich und perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

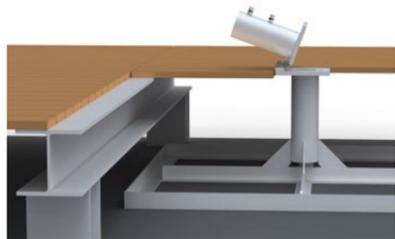

SEITENBEHANG

Seitenbehänge machen den Schirm allwettertauglich und schützen vor Seitenwind.

Das Material in Polyester ist langlebig und kann mit einer Grafik Ihrer Wahl bedruckt werden.

Mehrere Varianten sind lieferbar:
z.B. mit oder ohne Fenster, oder auch mit einem durchgehenden Lichtband.



Hotel Speicher am Ziegelsee, Schwerin www.speicher-hotel.de

BEDRUCKUNG

Erfolgreiches Marketing entscheidet sich vor Ort.

Mit einer Bedruckung auf den Volants sind Sie immer auf Sichthöhe mit Ihren Kunden.

Große Grafiken lassen sich auf dem Schirmdach auffällig platzieren - von unten oder von oben gut lesbar.

Verbinden Sie das Gute mit dem Nützlichen!



ELEKTROAUSSTATTUNG

Ein Schirm bietet Schutz vor Sonne und Regen - das PREMIUM-Paket kann noch mehr:

Ausgestattet mit Beleuchtung und Infrarot-Heizstrahlern schafft die Beschirmung des Außenbereichs eine stimmungsvolle Atmosphäre - und das zu jeder Tages- und Jahreszeit.

Die Komfortausstattung verlängert die Freiluftsaison erheblich - ein Plus für Ihre Geschäfte!



KOLLEKTION STOFFE

FILIUS - SCHATTELLO - ALBATROS

ACRYL

- 100% Marken-Acrylfaser, düsengefärbt, Gewicht ca. 300g/m²
- Hohe Wasserdichtigkeit und Wasserdruckbeständigkeit mit 37hPa (370 mm Wassersäule)
- Wetterbeständig, hitze- und kälteunempfindlich
- Verrottungsbeständig

- Effektiver Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung, Industriestaub, Autoabgase und andere Umwelteinflüsse
- Extrem hohe Licht- und Farbbeständigkeit
- Geprüft nach Öko-Tex Standard 100 sowie UV-Standard 801
- Gut zu bedrucken im Siebdruckverfahren



POLYESTER

- 100% Polyester, einseitig acrylbeschichtet
- Hohe Wasserdichtigkeit und Wasserdruckbeständigkeit mit 70hPa (700 mm Wassersäule)
- Schmutz- und wasserabweisend durch Teflonausrüstung

- Gute Licht- und Wetterechtheit (UV-beständig)
- Hohe Festigkeit
- Niedriges Gewicht mit 200g/m²
- UV801-geprüft



PVC

- Polyester-Gewebe (PES) mit PVC-Beschichtung
- Hohe Wasserdichtigkeit und Wasserdruckbeständigkeit mit 1000 mm Wassersäule
- Schwer entflammbar "B1" nach deutscher Norm DIN 4102-1
- Schutz gegen UV-Strahlung: UPF 80, geprüft nach UV-Standard 801

- Effektiver Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung, Industriestaub, Autoabgase und andere Umwelteinflüsse
- REACH-konform
- 100% recyclebar
- Werbeaufdruck in brilliantem Siebdruckverfahren möglich

